



Het Nederlandse Airworks Compressors maakt uitsluitend gebruik van Europese producenten en gebruikt voor zijn compressoren de beste op de markt te verkrijgen componenten. Airworks Compressors staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Airworks Compressors maakt voor de zuigercompressoren gebruik van de befaamde compressorpompen van Chinook welke als fabrikant al meer dan 40 jaar toonaangevend is met deze oerdegelijke compressorpompen.

Tevens heeft Airworks Compressors een naam hoog te houden op het gebied van supergeluidgedempte zuigercompressoren. De Silent serie is een ongeëvenaard degelijk product en is de standaard geworden voor geluidsarme zuigercompressoren.

Airworks schroefcompressoren kenmerken zich door de bewezen kwaliteit en innovatieve karakter.

De flexibele organisatie van Airworks Compressors komt tot zijn recht in het aanbieden van maatwerk waarbij de wens van de klant centraal staat.

Mede hierdoor is Airworks Compressors in staat direct op veranderingen in de markt te reageren.

Efficiënte totaaloplossingen zijn al geruime tijd de standaard.

Door de huidige economische situatie is de markt voorzichtiger geworden met investeren.

Airworks Compressoren biedt hiervoor oplossingen!

Het uitgangspunt blijft kwaliteit en duurzaamheid, maar daarnaast zijn verstandige oplossingen en concurrerende prijzen zeer belangrijke aspecten.

AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

AIRWORKS SEMI-PROFESSIELE ZUIGERCOMPRESSOREN

De NUAIR Airworks semi-professionele 1 cilinder zuigercompressoren hebben een perfecte balans tussen kwaliteit en prijs. Deze krachtige compressoren zijn voorzien van oliesmering en een gietijzeren cilinder voor een betrouwbare en duurzame werking.

TOEPASSING:

- Mobiele toepassingen
- Semi-professionele werkzaamheden

ARGUMENTEN:

- Oliegesmeerd
- Gietijzeren cilinder
- Compact
- Economisch
- Krachtige pompen



Model	kW	pk	L/min	Ketel liter	Bar	Volt	Cil.	Traps	Toeren	Afmetingen (lxbxh)	Prijs
FC2/24CM2	1,5	2	240	24	8	230	1	1	2800	600x260x600	202,00
FC2/50CM2	1,5	2	240	50	8	230	1	1	2800	800x380x660	315,00

NUAIR PROFESSIONELE OLIEVRIJE ZUIGERCOMPRESSOREN

TOEPASSING:

- Mobiele toepassingen
- Vakman werkzaamheden
- Tackers
- Luchtgereedschap

ARGUMENTEN:

- Olivrij
- Zeer stil
- Compact
- Gietijzeren cilinder
- Laagtoerige pompen

Model	kW	pk	L/min	Ketel liter	Bar	Volt	Cil.	Traps	Toeren	Afmetingen (lxbxh)	Prijs
Silair244/24	1,1	1,5	130	24	8	230	1	1	1450	570x270x602	339,00
Silair244/6	1,1	1,5	130	6	8	230	1	1	1450	457x423x422	339,00
Silair244/10pcm	1,1	1,5	130	10	8	230	1	1	1450	405x395x697	375,00



Silair244/24



Silair244/6



Silair244/10pcm

AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

SPECIALE (BOUW)COMPRESSOREN

De professionele bouwcompressoren kenmerken zich door een laag toerental en geluidsniveau.

Deze krachtige compressoren zijn door de overbemeten pompen en het lage toerental uiterst duurzaam en betrouwbaar.

TOEPASSING BOUWCOMPRESSOR:

- Tackers
- Spackspuiten
- Luchtgereedschap
- Alle mobiele toepassingen
- Draagbare toepassingen

ARGUMENTEN:

- Laag toerental
- Compact en solide gebouwd
- Laag geluidsniveau
- Krachtige pompen
- Draag- of verrijdbaar
- Hoge effectieve capaciteit

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Spanning 230 volt
- Vermogen 1 - 3pk
- Ketelinhoud 3, 6, 20, 25 en 34 liter
- Werkdruk 8 en 10 bar

69 dB(A)



Super-Fox 3T



K17C/17+17CM3

- * Tevens leverbaar in 450 liter/min uitvoering!!
- * Tevens leverbaar in ademlucht uitvoering!!



Shuttle 97/15

15 Bar!



69 dB(A)

Super-Fox 3C



Vento Silent 66

Model	kW	pk	L/min	Ketel liter	Bar	Volt	Cil.	Tr.	Toeren	Uitvoering	Prijs
Vento Silent 66	0,7	1	130	6	8	230	1	1	1400	draagbaar	288,00
Shuttle 97/15	0,6	0,8	87	2,4	15	230	1	1	1420	draagbaar	394,00
Super-Fox 3T	1,1	1,5	240	5	10	230	2	1	1400	draagbaar	667,00
Super-Fox 3C	1,1	1,5	240	25	10	230	2	1	1400	verrijdbaar	773,00
Super-Fox 3T Extreme	1,5	2	360	6	10	230	2	1	1400	draagbaar	744,00
K17C/17+17CM3	2,2	3	400	2x17	10	230	2	1	1000	verrijdbaar	1.164,00
K17C/17+17CM3-450*	2,2	3	450	2x17	8	230	2	1	1300	verrijdbaar	1.561,00
*Deze "Spack-spuit" compressor wordt geleverd inclusief vrijlooppventiel											
K17C/17+17CM3AL*	2,2	3	400	2x17	10	230	2	1	1000	verrijdbaar	1.877,00
*Deze "Ademlucht" compressor wordt geleverd inclusief filterstraat											

AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

AIRWORKS PROFESSIONELE ZUIGERCOMPRESSOREN

De Airworks professionele 2 cilinder zuigercompressoren beschikken over laagtoerige pompen met gietijzeren cilinders en kleppenplaten. Alle pompen zijn voorzien van een efficiënte nakoe-ler.

Deze krachtige compressoren zijn, door gebruik te maken van de befaamde Chinook pompen, uiterst duurzaam en betrouwbaar. (De pompen zijn al 40 jaar bijna onveranderd in productie)

TOEPASSING:

- Werkplaatsen
- Mobiele toepassingen
- Luchtgereedschap

ARGUMENTEN:

- Laag toerental
- Lange levensduur
- Robuuste 2 cilinder pomp
- Bestand tegen zware belasting.
- Laag geluidsniveau
- Efficiënt
- Krachtige pompen
- Hoge effectieve capaciteit

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Spanning 230 en 400 Volt.
- Vermogen 1.5kW/2pk en 2.2kW/3pk
- Ketelinhoud 50, 100 en 150 liter
- Werkdruk 10 bar



Model	kW	pk	L/min	Ketel liter	Bar	Volt	Cil.	Traps	Toeren	Afmetingen (lxbxh)	Prijs
K11C/50CM2	1,5	2	260	50	10	230	2	1	1000	800x380x750	675,00
K11C/50CT2	1,5	2	260	50	10	400	2	1	1000	800x380x750	694,00
K11C/100CM2	1,5	2	260	100	10	230	2	1	1000	1050x400x830	734,00
K11C/100CT2	1,5	2	260	100	10	400	2	1	1000	1050x400x830	763,00
K17C/100CM3	2,2	3	400	100	10	230	2	1	1000	1050x400x830	880,00
K17C/100CT3	2,2	3	400	100	10	400	2	1	1000	1050x400x830	910,00
K17C/150CM3	2,2	3	400	150	10	230	2	1	1000	1380x440x900	916,00
K17C/150CT3	2,2	3	400	150	10	400	2	1	1000	1380x440x900	943,00

AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

AIRWORKS INDUSTRIËLE ZUIGERCOMPRESSOREN

De Airworks industriële 2 cilinder 2 traps zuigercompressoren beschikken over laagtoerige pompen en zijn voorzien van gietijzeren cilinders en kleppenplaten met tussen- en nakoeler. Deze krachtige compressoren zijn door de overbemeten en befaamde Chinook pompen én het lage toerental uiterst duurzaam en betrouwbaar. (De pompen zijn al 40 jaar onveranderd in productie)

TOEPASSING:

- Werkplaatsen
- Automotive
- Luchtgereedschap

ARGUMENTEN:

- Laag toerental
- Lange levensduur
- Robuuste 2 cilinder pomp
- Efficiënte 2 traps uitvoering
- Bestand tegen zware belasting
- Laag geluidsniveau
- Krachtige pompen
- Hoge effectieve capaciteit
- Modellen vanaf 5.5kW standaard voorzien van ster-driehoek (SDS) schakelkast en vrijloopklep



TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Spanning 400 volt
- Vermogen 3kW/4pk tot 15kW/20pk
- Ketelinhoud 90, 200, 270 en 500 liter
- Werkdruk 10 of 13 bar

Model	kW	pk	L/min	Ketel liter	Bar	Volt	Cil.	Trap.	Toeren	SDS	Afmetingen (lxbxh)	Prijs
K25/90CT4	3	4	425	90	13	400	2	2	750	-	980x490x940	1.483,00
K25/200FT4	3	4	495	200	10	400	2	2	1000	-	1420x420x1100	1.324,00
K25/270FT4	3	4	495	270	10	400	2	2	1000	-	1700x600x1270	1.412,00
K30/270FT5.5L	4	5,5	727	270	10	400	2	2	800	-	1700x600x1270	1.809,00
K30/500FT7.5SD	5,5	7,5	872	500	10	400	2	2	1000	incl.	2000x700x1350	3.186,00
K30/500FT7.5SD13	5,5	7,5	690	500	13	400	2	2	800	incl.	2000x700x1350	3.386,00
K50/500FT10SD	7,5	10	1100	500	10	400	2	2	900	incl.	2000x700x1350	3.454,00
K50/500FT10SD13	7,5	10	920	500	13	400	2	2	750	incl.	2000x700x1350	3.648,00
K60/500FT15SD*	11	15	1800	500	10	400	4	2	1000	incl.	2000x700x1450	4.890,00
K100/500FT20SD*	15	20	2200	500	10	400	4	2	1000	incl.	2000x700x1450	p.o.a.

* Levertijd in overleg

AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

AIRWORKS SUPERGELUIDGEDEMPTE ZUIGERCOMPRESSOREN

De Airworks industriële 2 cilinder geluidsarme zuigercompressoren gelden als de beste geluidgedemppte zuigercompressoren in de markt, uiterst duurzaam en met het allerlaagste geluidsniveau.

De compressoren beschikken over laagtoerige pompen met gietijzeren cilinders en kleppenplaten.

De compressor is opgebouwd in een solide frame met demontabele panelen en voorzien van bedieningspaneel met diverse indicatie en beveiligingsfuncties.

Deze uiterst stille en trillingsvrije compressor is ontwikkeld om opgesteld te worden in ruimtes waar gewerkt wordt en voldoet aan de strengste ARBO normering.

Alle modellen vanaf 5,5 kW worden standaard met sterddriehoek (SDS) en vrijloopklep geleverd.

TOEPASSING AIRWORKS PROFESSIONELE ZUIGERCOMPRESSOR:

- Werkplaatsen
- Automotive
- Autoschadeherstel
- Waar de compressor in de werkruimte opgesteld staat
- Overal waar een stille en trillingsvrije compressor wenselijk is

ARGUMENTEN:

- Meest complete compressor in zijn klasse
- Zeer laag geluidsniveau
- Uitzonderlijk trillingsvrij
- Elegante en overzichtelijke bedieningspaneel
- Temperatuurgeschakelde koelventilatoren
- Laag toerental – minder slijtage en lange levensduur
- Robuuste gietijzeren 2 cilinder pomp - betrouwbaar ontwerp
- 2 trappen uitvoering – efficiëntere capaciteit en lagere temperaturen
- Bestand tegen zware belasting
- Krachtige pompen

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- | | |
|---------------|--|
| • Spanning | 400 volt (Silent K11 en K17 ook in 230 Volt) |
| • Vermogen | 1,5kW/2pk tot 7.5kW/10pk |
| • Ketelinhoud | Dient op externe ketel te worden aangesloten |
| • Werkdrukken | 10, 13 en 15 bar |



AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

AIRWORKS SUPERGELUIDGEDEMPTE ZUIGERCOMPRESSOREN

Model	kW	pk	L/min	Ketel liter	Bar	Volt	Cil.	Trap.	Toeren	dB(A)	SDS	Prijs
Silent K11M2	1,5	2	260	ext.	10	230	2	1	1000	57	-	1.874,00
Silent K17M3	2,2	3	400	ext.	10	230	2	1	1000	57	-	1.970,00
Silent K17T3	2,2	3	400	ext.	10	400	2	1	1000	57	-	1.972,00
Silent K25T4	3	4	495	ext.	10	400	2	2	1000	59	-	2.547,00
Silent K30T5.5	4	5,5	727	ext.	10	400	2	2	800	59	-	2.881,00
Silent K30T7.5SD	5,5	7,5	872	ext.	10	400	2	2	1000	59	incl.	3.112,00
Silent K50T10SD	7,5	10	1100	ext.	10	400	2	2	900	59	incl.	3.931,00
13 en 15 bar:												
Silent K30T7.5SD13	5,5	7,5	613	ext.	13	400	2	2	800	60	incl.	3.516,00
Silent K30T7.5SD15	5,5	7,5	500	ext.	15	400	2	2	650	60	incl.	3.602,00
Silent K50T10SD13	7,5	10	857	ext.	13	400	2	2	800	60	incl.	4.335,00
Silent K50T10SD15	7,5	10	700	ext.	15	400	2	2	650	60	incl.	4.420,00

Afmetingen (lxbxh):

Silent K11-K17	700x620x1100
Silent K25-K50	850x620x1100



AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

AIRWORKS SUPERGELUIDGEDEMPTE ZUIGERCOMPRESSOREN OP PERSLUCHTKETEL

De Airworks industriële 2 cilinder geluidsarme zuigercompressoren gelden als de beste geluidgedemppte zuigercompressoren in de markt, uiterst duurzaam en met het allerlaagste geluidsniveau.

De compressoren beschikken over laagtoerige pompen met gietijzeren cilinders en kleppenplaten.

De compressor is opgebouwd in een solide frame met demontabele panelen en voorzien van bedieningspaneel met diverse indicatie en beveiligingsfuncties.

Deze uiterst stille en trillingsvrije compressor is ontwikkeld om opgesteld te worden in ruimtes waar gewerkt wordt en voldoet aan de strengste ARBO normering.

Alle modellen vanaf 5,5 kW worden standaard met sterddriehoek(SDS) en vrijloopklep geleverd.

TOEPASSING AIRWORKS PROFESSIONELE ZUIGERCOMPRESSOR:

- Werkplaatsen
- Automotive
- Autoschadeherstel
- Waar de compressor in de werkruimte opgesteld staat
- Overal waar een stille en trillingsvrije compressor wenselijk is

ARGUMENTEN:

- Meest complete compressor in zijn klasse
- Zeer laag geluidsniveau
- Uitzonderlijk trillingsvrij
- Elegant en overzichtelijk bedieningspaneel
- Temperatuurgeschakelde koelventilatoren
- Laag toerental – minder slijtage en lange levensduur
- Robuuste gietijzeren 2 cilinder pomp - betrouwbaar ontwerp
- 2 traps uitvoering – efficiëntere capaciteit en lagere temperaturen
- Bestand tegen zware belasting
- Krachtige pompen

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- | | |
|---------------|--|
| • Spanning | 400 volt (Silent K11 en K17 ook in 230 Volt) |
| • Vermogen | 3kW/4pk tot 7,5kW/10pk |
| • Ketelinhoud | Horizontale 500 liter persluchtketel |
| • Werkdruk | 10 bar |



AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

AIRWORKS SUPERGELUIDGEDEMPTE ZUIGERCOMPRESSOREN OP PERSLUCHTKETEL

Model	kW	pk	L/min	Ketel liter	Bar	Volt	Cil.	Traps	Toeren	dB(A)	SDS	Prijs
Silent K25T4-500	3	4	495	500	10	400	2	2	1000	59	-	3.367,00
Silent K30T5.5-500	4	5,5	727	500	10	400	2	2	800	59	-	3.697,00
Silent K30T7.5SD-500	5,5	7,5	872	500	10	400	2	2	1000	59	incl.	3.927,00
Silent K50T10SD-500	7,5	10	1100	500	10	400	2	2	900	59	incl.	4.788,00

Afmetingen (lxbxh):

Silent K25-K50 met 500 liter ketel 1860x620x1800



AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

AIRWORKS INDUSTRIËLE ZUIGERCOMPRESSOREN SKID UITVOERING

De Airworks industriële 2 cilinder 2 traps zuigercompressoren op fundatieplaat beschikken over laagtoerige pompen en zijn voorzien van gietijzeren klepplaten en cilinders met tussen- en nakoeler.

Deze compressoren dienen op een externe ketel te worden aangesloten.

Tevens kunnen deze compressoren als tandem worden opgesteld om een hogere bedrijfszekerheid te verkrijgen.

Deze krachtige compressoren zijn door de overbemeten pompen en laag toerental uiterst duurzaam en betrouwbaar (De pompen zijn al meer dan 40 jaar onveranderd in productie).


Alle modellen worden standaard met sterddriehoekschakelkast (m.u.v. K30BF5,5), vrijloopklep, prestostaat en beschermkap geleverd.
Levertijden op aanvraag.

TOEPASSING:

- Werkplaatsen
- Automotive
- Luchtgereedschap
- Als back-up compressor

ARGUMENTEN:

- Laag toerental – minder slijtage en lange levensduur
- Robuuste 2 of 4 cilinder pomp betrouwbaar ontwerp
- 2 traps uitvoering – efficiëntere capaciteit en lagere temperaturen
- Bestand tegen zware belasting
- Laag geluidsniveau
- Krachtige pompen
- Hoge effectieve capaciteit

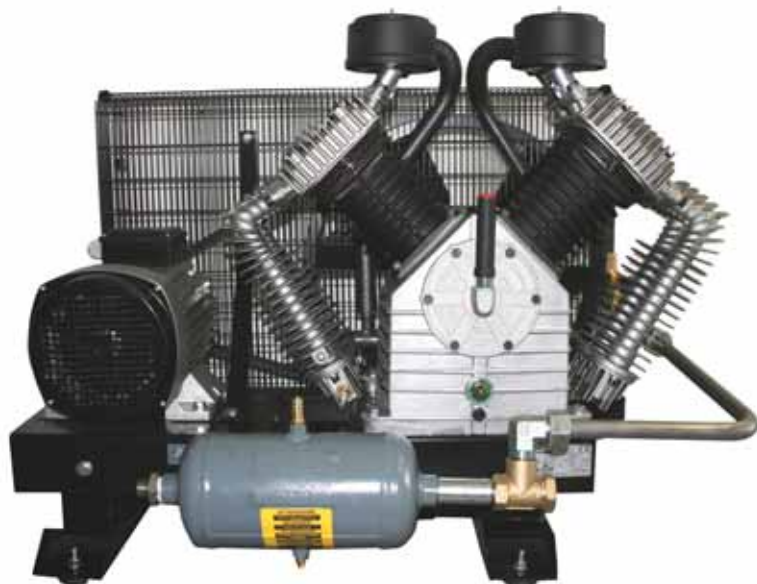

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Spanning 400 volt
- Vermogen 4kW/5,5PK tot 15kW/20pk
- Ketelinhoud Dient op externe ketel te worden aangesloten
- Werkdruk 10 of (13 bar op aanvraag)

Model	kW	pk	L/min	Bar	Volt	Cil	Traps	Toeren	SDS	Prijs
K30BF5.5	4	5,5	727	10	400	2	2	800	-	1.675,00
K30BF7.5SD	5,5	7,5	872	10	400	2	2	1000	Inclusief	2.408,00
K50BF10SD*	7,5	10	1100	10	400	2	2	900	Inclusief	3.088,00
K60BF10SD*	7,5	10	1163	10	400	4V	2	800	Inclusief	3.596,00
K60BF15SD*	11	15	1800	10	400	4V	2	1000	Inclusief	4.032,00
K100BF20SD*	15	20	2200	10	400	4V	2	1000	Inclusief	5.283,00

* Levertijd in overleg

AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

AIRWORKS ENGINEAIR MOTOR AANGEDREVEN COMPRESSOREN

Airworks EngineAir motor aangedreven industriële 2 cilinder zuigercompressoren zijn ontworpen voor de flexibele toepassingen.

Deze compressoren zijn de oplossing voor toepassingen waar geen electriciteit aanwezig is zoals op bouwplaatsen of in servicewagens. Tevens zijn er modellen die gecombineerd zijn met een generator.

De motoren zijn op verzoek met elektrische starter leverbaar.

TOEPASSING:

- Mobiele toepassingen
- In servicewagens/trucks
- Bandenservice
- Overal waar geen electriciteit aanwezig is

ARGUMENTEN:

- Motorgedreven – altijd en overal perslucht
- Robuuste 2 cilinder pomp - betrouwbaar ontwerp
- Hand- of elektrisch startend
- Benzine of diesel

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Vermogen 2,6 t/m 8,8 kW
- Werkdruk 10,11 of 14 bar



Model	kW	pk	L/min	Ketel	Bar	Cil.	KvA	Uitvoering	Prijs
EngineAir 4/100 benzine	2,6	4	300	100	10	2	-	mobiel	1.795,00
EngineAir 5/11+11R benzine	3,6	5	330	11+11	10	2	-	mobiel	2.383,00
EngineAir 5/200 benzine	3,6	5	330	200	10	2	-	mobiel	2.553,00
EngineAir 7/270 benzine	5,3	7	480	270	14	2	-	stationair	5.125,00
EngineAir 11/270 benzine	8,2	11	750	270	14	2	-	stationair	5.626,00
EngineAir 8/270 diesel	5,5	7,5	630	270	14	2	-	stationair	6.831,00
EngineAir 11/270 diesel	8,2	11	990	270	14	2	-	stationair	8.732,00
BI EngineAir 8/270 diesel	5,5	7,5	410	270	14	2	2,2	stationair	8.675,00
BI EngineAir 11/270 diesel	8,2	11	570	270	14	2	2,2	stationair	9.769,00
EngineAir 4 benzine	2,6	4	300	-	10	2	-	SKID	1.709,00
EngineAir 5 benzine	3,6	5	330	-	10	2	-	SKID	1.880,00
EngineAir 7 benzine	5,3	7	620	-	14	2	-	SKID	3.635,00
EngineAir 11 benzine	8,2	11	750	-	14	2	-	SKID	3.948,00
EngineAir 12 benzine	8,8	12	1153	-	11	2	-	SKID	4.235,00
EngineAir 8 diesel	5,5	7,5	630	-	14	2	-	SKID	6.155,00
EngineAir 11 diesel	8,2	11	990	-	14	2	-	SKID	7.412,00
EngineAir 12 diesel	8,8	12	1195	-	11	2	-	SKID	7.721,00
BI EngineAir 8 diesel	5,5	7,5	410	-	14	2	2,2	SKID	7.283,00
BI EngineAir 11 diesel	8,2	11	570	-	14	2	2,2	SKID	8.656,00
BI EngineAir 12 diesel	8,8	12	1000	-	11	2	3	SKID	9.000,00

AIRWORKS ZUIGERCOMPRESSOREN

