AIRWORKS
COMPRESSORS

HASPELS & GEREEDSCHAP

Dutch design and engineering.

SYSTEMEN, HASPELS & GEREEDSCHAP

- Luchtconditionering
- Slanghaspels
- Werkplaatsslangen
- Luchtgereedschap

NOTITIES

LUCHTCONDITIONERING

Omgevingslucht, welke door de compressor wordt aangezogen en gecomprimeerd, bevat grote hoeveelheden stofdeeltjes en andere vervuiling.
Deze stofdeeltjes zijn zeer schadelijk voor gereedschappen, pneumatiek en persluchtapparatuur en heeft snelle slijtage tot gevolg.
Naast de kosten van vervanging, wordt ook het luchtverbruik en dus energieverbruik hoger.
Het plaatsen van een persluchtfilter is dan ook zeer raadzaam.

Een compressor werk bijna altijd met een boven- en onderdrukwaarde.
Tussen deze waarden schakelt de compressor aan en uit.
De compressor stopt bijvoorbeeld bij 10 bar om vervolgens bij 8 bar weer in te schakelen.
Hierdoor is de druk in de tank en het systeem niet altijd constant, waardoor eventuele luchtgereedschappen of pneumatische apparatuur niet met een constante kracht en/of snelheid werken.
Om deze druk constant te houden dient de druk zo dicht mogelijk bij de verbruiker gereduceerd te worden zodat deze waarde constant blijft.
Door niet het hele persluchtsysteem in druk te verlagen houd het systeem ook voldoende capaciteit bij grotere afnames op verschillende aansluitpunten.
Voor luchtgereedschappen en pneumatiek geldt over het algemeen een standaard werkdruk van 6,3 bar. (Raadpleeg uw leverancier van uw luchtgereedschap en/of apparatuur voor de exacte waarden)
Door het toepassen van een drukregelaar kunt u een constante werkdruk creëren.
Drukregelaars zijn er ook in combinatie met een persluchtfilter.

Om slijtage aan luchtgereedschappen en/of apparatuur te voorkomen is het raadzaam om de perslucht te smeren met olie.
Het toepassen van een olienevelaar is belangrijk voor het behoud van uw persluchtgereedschap en/of apparatuur.
Voor deze toepassing wordt een olienevelaar gebruikt.
Indien er voor bepaalde toepassingen ongesmeerde lucht wenselijk is kan de olienevelaar het beste per aansluitpunt worden geplaatst, daar anders ook alle andere slangen en koppelingen worden “gesmeerd”.

SMC LUCHTVERZORGINGSUNITS

SMC is wereldwijd de grootse fabrikant op het gebied van ontwikkeling en productie van pneumatische componenten met productiefaciliteiten in 10 landen, 13.000 werknemers en meer dan 600.000 producten.
SMC luchtverzorgingsunits omvatten alle modules voor het filteren, reduceren en smeren van perslucht ter bescherming van gereedschappen, pneumatiek en persluchtapparatuur.

TOEPASSING:
- Luchtgereedschap.
- Machine-automatisering.
- Pneumatiek.

FRL luchtverzorgingsunits

ARGUMENTEN:
- Uiterst degelijk kwaliteitsproduct.
- Geringe drukval, ook bij groot luchtverbruik.
- Compleet pakket.
- Modulair opgebouwd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Materiaal	Huis: Zink of aluminium gietlegering, Bowl: Polycarbonaat
• Omgevings temperatuur	0°C tot + 60°C
• Medium temperatuur	0°C tot + 60°C
• Maximale werkdruk	10 bar
• Drukinstelling	0.5 – 8.5 bar
• Filtratie	5 micron
• Manometeraansluiting	20 en 30 serie 1/8", 40 en 50 serie 1/4"

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN:
- Zorg voor de juiste doorstroomrichting van de perslucht door de units.
- Bij filters of filtercombinaties met handaftap de condens tijdig aftappen.
- Bij olienevelaars geldt als richtlijn maximaal 5 druppels per minuut bij volle doorlaat.
- Aanbevolen olie voor nevelaars ISO VG32

Worldwide leading experts in pneumatics

FRL luchtverzorgingsunits

Filters

Model	Omschrijving	Filtratie	Flow ltr/min	Prijs
AF20-F02-A	Filter 5mu 1/4 handaftap	5 micron	750	**24,25**
AF20-F02C-A	Filter 5mu 1/4 automatische aftap	5 micron	750	**44,85**
AF30-F03-A	Filter 5mu 3/8 handaftap	5 micron	1450	**29,15**
AF30-F03D-A	Filter 5mu 3/8 automatische aftap	5 micron	1450	**62,20**
AF40-F04-A	Filter 5mu 1/2 handaftap	5 micron	3900	**41,75**
AF40-F04D-A	Filter 5mu 1/2 automatische aftap	5 micron	3900	**80,90**
AF50-F06-A	Filter 5mu 3/4 handaftap	5 micron	7500	**72,65**
AF50-F06D-A	Filter 5 mu 3/4 automatische aftap	5 micron	7500	**101,95**

Filter-drukregelaars

Model	Omschrijving	Flow ltr/min	Prijs
AW20-F02-B	Filter-drukregelaar 1/4 handaftap	500	**37,75**
AW20-F02C-B	Filter-drukregelaar 1/4 automatische aftap	500	**56,50**
AW20-F02CE-B	Filter-drukregelaar 1/4 automatische aftap met inbouw-manometer	500	**68,60**
AW30-F03-B	Filter-drukregelaar 3/8 handaftap	1550	**53,10**
AW30-F03D-B	Filter-drukregelaar 3/8 automatische aftap	1550	**85,05**
AW30-F03DE-B	Filter-drukregelaar 3/8 automatische aftap met inbouw-manometer	1550	**97,25**
AW40-F04-B	Filter-drukregelaar 1/2 handaftap	2800	**86,40**
AW40-F04D-B	Filter-drukregelaar 1/2 automatische aftap	2800	**119,85**
AW40-F04DE-B	Filter-drukregelaar 1/2 automatische aftap met inbouw-manometer	2800	**132,90**

FRL luchtverzorgingsunits

Oliedamp filters

Model	Omschrijving	Filtratie	Flow ltr / min	Prijs
AFM20-F02-A	Oliedamp filter 1/4 hand aftap	0,3 mu	200	**57,70**
AFM30-F03-A	Oliedamp filter 3/8 hand aftap	0,3 mu	450	**72,65**
AFM40-F04-A	Oliedamp filter 1/2 hand aftap	0,3 mu	1100	**87,85**
AFM20-F02D-A	Oliedamp filter 1/4 automatische aftap	0,3 mu	200	**78,15**
AFM30-F03D-A	Oliedamp filter 3/8 automatische aftap	0,3 mu	450	**105,90**
AFM40-F04D-A	Oliedamp filter 1/2 automatische aftap	0,3 mu	1100	**127,05**

Drukregelaars

Model	Omschrijving	Druk	Flow ltr / min	Prijs
AR20-F02-B	Drukregelaar 1/4	0.5-8.5 Bar	500	**28,10**
AR20-F02E-B	Drukregelaar 1/4 met inbouw-manometer	0.5-8.5 Bar	500	**41,75**
AR30-F03-B	Drukregelaar 3/8	0.5-8.5 Bar	2800	**33,50**
AR30-F03E-B	Drukregelaar 3/8 met inbouw-manometer	0.5-8.5 Bar	2800	**45,75**
AR40-F04-B	Drukregelaar 1/2	0.5-8.5 Bar	4300	**45,60**
AR40-F04E-B	Drukregelaar 1/2 met inbouw-manometer	0.5-8.5 Bar	4300	**57,80**
AR50-F06-B	Drukregelaar 3/4	0.5-8.5 Bar	7000	**74,40**
AR50-F06E-B	Drukregelaar 3/4 met inbouw-manometer	0.5-8.5 Bar	7000	**86,25**
AR60-F10-B	Drukregelaar 1	0.5-8.5 Bar	9000	**115,80**
AR60-F10E-B	Drukregelaar 1 met inbouw-manometer	0.5-8.5 Bar	9000	**127,75**

FRL luchtverzorgingsunits

OLIENEVELAARS

Model	Omschrijving	Bowl cap. cc	Flow ltr / min	Prijs
AL20-F02-A	Olienevelaar 1/4	25	1550	**36,90**
AL30-F03-A	Olienevelaar 3/8	55	3100	**47,55**
AL40-F04-A	Olienevelaar 1/2	135	7800	**54,40**
AL50-F06-A	Olienevelaar 3/4	135	10000	**78,80**
AL60-F10-A	Olienevelaar 1	135	10000	**99,80**

FILTER-DRUKREGELAAR + OLIENEVELAARS

Model	Omschrijving	Flow ltr / min	Prijs
AC20A-F02-B	Filter-drukregelaar + Olienevelaar 1/4 handaftap	500	**83,40**
AC20A-F02D-B	Filter-drukregelaar + Olienevelaar 1/4 automatische aftap	500	**88,55**
AC30A-F03-B	Filter-drukregelaar + Olienevelaar 3/8 handaftap	1500	**95,25**
AC30A-F03D-B	Filter-drukregelaar + Olienevelaar 3/8 automatische aftap	1500	**125,50**
AC40A-F04-B	Filter-drukregelaar + Olienevelaar 1/2 handaftap	2800	**132,35**
AC40A-F04D-B	Filter-drukregelaar + Olienevelaar 1/2 automatische aftap	2800	**165,80**

FRL luchtverzorgingsunits

Filter + drukregelaar + Olienevelaar

Model	Omschrijving	Flow ltr/min	Prijs
AC20-F02-B	Filter + drukregelaar + Olienevelaar 1/4 handaftap	500	83,40
AC20-F02D-B	Filter + drukregelaar + Olienevelaar 1/4 automatische aftap	500	88,55
AC30-F03-B	Filter + drukregelaar + Olienevelaar 3/8 handaftap	1500	106,60
AC30-F03D-B	Filter + drukregelaar + Olienevelaar 3/8 automatische aftap	1500	138,70
AC40-F04-B	Filter + drukregelaar + Olienevelaar 1/2 handaftap	2800	132,35
AC40-F04D-B	Filter + drukregelaar + Olienevelaar 1/2 automatische aftap	2800	165,85

Wandmontagebeugels

Model	Omschrijving	Prijs
AF22P-050AS	Wandmontagebeugel voor AF20 1/4 Filter	4,00
AF32P-050AS	Wandmontagebeugel voor AF30 3/8 Filter	5,30
AF42P-050AS	Wandmontagebeugel voor AF40 1/2 Filter	7,40
AR23P-270AS	Wandmontagebeugel + moer 1/4 drukregelaar	4,80
AR33P-270AS	Wandmontagebeugel + moer 3/8 drukregelaar	6,55
AR43P-270AS	Wandmontagebeugel + moer 1/2 drukregelaar	8,75
AR52P-270AS	Wandmontagebeugel + moer 1" drukregelaar	13,10

(Vervangings) filterelementen voor AW, AF en AFM series



Model	Omschrijving	Prijs
AF20P-060S	Vervangingselement tbv AF20/AW20 serie	3,00
AF30P-060S	Vervangingselement tbv AF30/AW30 serie	4,45
AF40P-060S	Vervangingselement tbv AF40/AW40 serie	6,25
AF50P-060S	Vervangingselement tbv AF50/AW50 serie	10,15
AFM20P-060AS	Vervangingselement tbv AFM20 serie	16,95
AFM30P-060AS	Vervangingselement tbv AFM30 serie	18,65
AFM40P-060AS	Vervangingselement tbv AFM40 serie	20,30

FRL luchtverzorgingsunits

Bowls voor AW en AF series

Model	Omschrijving	Prijs
C2SF-A	Bowl voor AW20 en AF20 serie handaftap	5,00
C3SF-A	Bowl voor AW30 en AF30 serie handaftap	13,00
C4SF-A	Bowl voor AW40 en AF40 serie handaftap	14,65
AD27-A	Bowl voor AW20 en AF20 serie automatische aftap	38,70
AD37-A	Bowl voor AW30 en AF30 serie automatische aftap	59,45
AD47-A	Bowl voor AW40 en AF40 serie automatische aftap	61,90
AD38	Polycarbonaat bowl 1/2" auto drain IDFA4E	37,85
AD48	Polycarbonaat bowl 1/2" auto drain IDFA6 - IDFA37	39,50

Olie voor olienevelaars

Model	Omschrijving	Prijs
AL-OLIE	SMC Nevelaarolie p/liter	9,55

Manometers met onderaansluiting

Model	Omschrijving	Bar	Prijs
MA501613O	Manometer 50mm 1/4"	0-16	24,00
MA631613O	Manometer 63mm 1/4"	0-16	25,15
MA1001621O	Manometer 100mm 1/2"	0-16	63,85

Model	Omschrijving	Bar	Prijs
MA400210	Manometer 40mm 1/8"	0-2.5	**20,95**
MA400410	Manometer 40mm 1/8"	0-4	**20,95**
MA401010	Manometer 40mm 1/8"	0-10	**18,65**
MA401610	Manometer 40mm 1/8"	0-16	**18,65**
MA501010	Manometer 50mm 1/8"	0-10	**19,55**
MA501013	Manometer 50mm 1/4"	0-10	**19,55**
MA501610	Manometer 50mm 1/8"	0-16	**20,95**
MA501613	Manometer 50mm 1/4"	0-16	**18,65**
MA631013	Manometer 63mm 1/4"	0-10	**20,95**
MA631613	Manometer 63mm 1/4"	0-16	**18,65**

Overige manometers

Model	Omschrijving	Bar	Prijs
MA401010P	Manometer 40mm 1/8" voor paneelinbouw	0-10	**22,20**
MA501010P	Manometer 50mm 1/8" voor paneelinbouw	0-10	**23,65**
6214349200	Manometer 50mm 1/4" voor paneelinbouw glycerine	0-16	**47,45**
MA400110V	Manometer 40mm 1/8" vacuüm	-1-0	**10,65**
MA500113V	Manometer 50mm 1/4" vacuüm	-1-0	**12,65**
MA631013B	Manometer 63mm 1/4" voor bandenpomp	0-10	**37,60**
MA632513	Manometer 63mm 1/4"	0-25	**35,35**

INLEIDING

Perslucht-slanghaspels zijn er in vele uitvoeringen. Wij voeren een standaard pakket waarbij de prijs en kwaliteit in een goede verhouding staan.
Wij voeren de merken Airworks, Faicom, Mavel, Raasm, Steiner en Zeca.

Wij bieden economische modellen van bijvoorbeeld Airworks, Mavel, Steiner en Zeca welke een goede kwaliteit hebben en veelal toegepast in werkplaatsen en automotive.
Mavel is een kwaliteitshaspel voor een concurrerende prijs.
Faicom en met name Raasm zijn de indutriele merken voor zeer intensief gebruik en beschikken over een zeer breed pakket.
Dit pakket omvat onder andere haspels in RVS uitvoeringen (in RVS 304 en 316), voor Olie en vet, water, hogedruk (tot 600 bar) en elektrisch bediende haspels.
Hierdoor kunnen wij elk gewenste uitvoering of kwaliteit leveren.

Voor de juiste keuze is het van belang om naast diameter/aansluiting en slanglengte goed naar de intensiviteit van het gebruik en de omgevingscondities te kijken en hierbij een passende kwaliteit haspel te kiezen.

Voor zware luchtsleutels minimaal 10 mm of grotere diameter noodzakelijk. Een blaaspistool kan al uitstekend op een 6 of 8 mm slang.
Voor het gebruik in een vochtige of agressieve omgeving zijn R.V.S. haspels het meest geschikt.

De basis haspels zijn veelal uitgevoerd met een kunststof behuizing en gewapende PU slang.
De professionelere modellen beschikken over aluminium of stalen behuizing en zijn meestal voorzien van rubber slang. De stalen uitvoeringen zijn er in open en gesloten varianten.
Daarnaast hebben wij een serie R.V.S. haspels in ons pakket.

Mocht u andere wensen hebben dan kunnen wij altijd een passende haspel aanbieden. Wij kunnen haspels leveren van 6 verschillende fabrikanten.

Als werkplaatsslangen hebben wij een diverse uitvoeringen.
Ze zijn allen geschikt voor intensief gebruik maar hebben elk zo specifieke eigenschappen.

Als meest standaard perslucht (werkplaats) slang wordt van oudsher veelal PVC slang gebruikt.
Daarnaast zijn de gewapende PUR en Buna slangen tegenwoordig veel toegepaste slangen.
Deze hebben als groot voordeel dat ze ook bij lagere temperaturen soepel blijven.

Daarnaast is de PVC Slang ook als antistatische variant leverbaar.

Voor pneumatiek toepassingen wordt Nylon/Polyamide (PA), polyurethaan (PU) of polyethyleen (PE) slang toegepast.
Hierbij heeft elke slang zijn specifieke eigenschappen en kenmerken.

Voor toepassing van luchtgereedschappen op een vaste werkplek of voor gebruik in de machinebouw leveren wij PU spiraalslangen welke eventueel zijn voorzien van PREVOST veiligheidskoppelingen

Op aanvraag kunnen wij tevens leveren: PA spiraalslang, Teflon slang, Transparante chemicaliën bestendige slang, propaangasslang, voedingsstoffenslang, siliconenslang, brandstoffen slang, etc.

Diverse slanghaspels

Toepassing:
- Perslucht

Argumenten:
- Economisch gunstig geprijsde slanghaspels
- Lichtgewicht

Technische specificaties:
- Slang — Gewapende Polyurethaan en rubber slang
- Behuizing — Slagvast kunststof gesloten en gelakt staal open
- Werkdruk — Tot 15 Bar
- Uitvoering — De kunststof haspel is draaibaar, de stalen, open haspels zijn vast.

Artikel	Omschrijving	Behuizing	Slang / aansluiting	Lengte	Prijs
HGK0812P	ST Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 8 mm 1/4"	12 meter	**129,00**
HOS1020R	Airworks BluBird veerslanghaspel	Staal open	HP Rubber 10 mm 3/8"	20 Meter	**190,00**
HOS1015R	ST Perslucht veerslanghaspel	Staal open	Rubber 10 mm 3/8"	15 meter	**275,00**
HOS1315R	ST Perslucht veerslanghaspel	Staal open	Rubber 13 mm 3/8"	15 meter	**332,00**
HOS1020	Premium Perslucht veerslanghaspel	Staal open	HP Rubber 10 mm 3/8"	20 meter	**425,00**
HBST99	ST draaibeugel voor HOS1015/HOS1315				**29,00**
HOSZWB	Airworks zwenkbeugel t.b.v. BluBird haspel				**26,25**
HDH1025P	ST Perslucht handslanghaspel	Draagbaar	PU 10 mm 3/8"	25 meter	**215,00**
HDH0840P	Faicom Perslucht handslanghaspel	Draagbaar	PUR 8 mm 1/4"	40 meter	**325,00**

Zeca slanghaspels

Toepassing:
• Perslucht en water

Argumenten:
• Gunstig geprijsde slanghaspels
• Degelijk uitgevoerd
• Lichtgewicht
• Uitgebreid pakket elektra kabelhaspels leverbaar

Technische specificaties:

• Slang	Gewapende Polyurethaan en rubber slang
• Behuizing	Grijs of geel slagvast ABS kunststof of aluminium
• Werkdruk	Tot 15 Bar
• Uitvoering	Draaibaar

Artikel	Omschrijving	Behuizing	Slang / aansluiting	Lengte	Prijs
HGK0810P	Zeca 804/8/S Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 8 mm 1/4"	9+1 meter	**149,00**
HGK0816P	Zeca 805/8/S Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 8 mm 1/4"	15+1 meter	**198,00**
HGK1016P	Zeca 805/10/S Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 10 mm 3/8"	15+1 meter	**209,00**
HGK1025P	Zeca AM86/10 Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 10 mm 3/8"	25 meter	**291,00**
HGK1316P	Zeca AM86/13 Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 12,5x16mm 1/2"	16 meter	**291,00**
HGA0810P	Zeca AL81/8 Perslucht veerslanghaspel	Aluminium	PUR 8 mm 1/4"	9+1 meter	**192,00**
HGA1016P	Zeca AL83/10 Perslucht veerslanghaspel	Aluminium	PUR 10 mm 3/8"	15+1 meter	**265,00**

Mavel slanghaspels

Toepassing:
- Perslucht

Argumenten:
- Gunstig geprijsde slanghaspels
- Degelijk uitgevoerd
- Lichtgewicht
- Uitgebreid pakket elektra kabelhaspels leverbaar

Technische specificaties:

• Slang	Gewapende Polyurethaan en rubber slang
• Behuizing	Slagvast kunststof gesloten
• Werkdruk	Tot 15 Bar
• Uitvoering	Draaibaar

Artikel	Omschrijving	Behuizing	Slang / aansluiting	Lengte	Prijs
HGK0610P	Mavel Classic plus Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 6 mm 1/4"	10 meter	**130,00**
HGK0812R	Mavel Special Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	Rubber 8 mm 1/4"	12 meter	**132,00**
HGK0809P	Mavel Master plus Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 8 mm 1/4"	9 meter	**134,00**
HGK0815P	Mavel Major Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 8 mm 1/4"	15 meter	**179,00**
HGK1015P	Mavel Major Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 10 mm 3/8"	15 meter	**206,00**
HGK1020P	Mavel Mega Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 10 mm 3/8"	20 meter	**280,00**
HGK1216P	Mavel Mega Perslucht veerslanghaspel	Kunststof	PUR 12 mm 1/2"	16 meter	**298,00**
10021708	Slowmotion voor Mavel Major	Kunststof			**37,00**
10021709	Slowmotion voor Mavel Master	Kunststof			**37,00**

RAASM SLANGHASPELS

TOEPASSING:
- Perslucht en water

ARGUMENTEN:
- Uiterst degelijke haspels
- Zeer lange levensduur
- Robuuste constructie
- Stabiel
- Zeer uitgebreid pakket haspels leverbaar (RVS, olie en vet, tot 600 bar, elektrisch, etc.)

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
- Slang Rubber
- Behuizing Degelijke stalen of RVS open en gesloten behuizing
- Werkdruk 20 Bar
- Uitvoering Vaste montage

Artikel	Omschrijving	Behuizing	Slang / aansluiting	Lengte	Prijs
HOSA1012R	Raasm S430 veerslanghaspel	Staal/ABS open	HP rubber 10x15 3/8"	12 meter	**369,00**
HOSA1018R	Raasm S430 veerslanghaspel	Staal/ABS open	HP rubber 10x15 3/8"	18 meter	**416,00**
HOSA1215R	Raasm S430 veerslanghaspel	Staal/ABS open	HP rubber 12x18 1/2"	15 meter	**416,00**
HOSA1220R	Raasm S430 veerslanghaspel	Staal/ABS open	HP rubber 12x18 1/2"	20 meter	**611,00**
HOST1012R	Raasm S390 veerslanghaspel	Staal open	HP rubber 10x15 3/8"	12 meter	**418,00**
HOST1018R	Raasm S430 veerslanghaspel	Staal open	HP rubber 10x15 3/8"	18 meter	**470,00**
HOST1215R	Raasm S430 veerslanghaspel	Staal open	HP rubber 12x18 1/2"	15 meter	**470,00**
HGST1012R	Raasm S450 Veerslanghaspel	Staal gesloten	HP rubber 10x15 3/8"	12 meter	**415,00**
HGST1018R	Raasm S440 Veerslanghaspel	Staal gesloten	HP rubber 10x15 1/2"	18 meter	**524,00**

R.V.S. SLANGHASPELS

TOEPASSING:
- Perslucht en water

ARGUMENTEN:
- Zeer breed toepasbaar
- Zeer lange levensduur
- Robuuste constructie
- Stabiel
- Uitgebreid pakket haspels leverbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Slang	Rubber slang en food quality
• Behuizing	Degelijke stalen RVS open behuizing
• Werkdruk	20 – 200 Bar
• Uitvoering	Vaste montage

Artikel	Omschrijving	Behuizing	Slang / aansluiting	Lengte	Prijs
HOR1010R	Raasm S290 Perslucht veerslanghaspel	R.V.S. open	HP rubber 10 mm 3/8"	10 meter	**471,00**
HOR08122	Raasm S330 Perslucht veerslanghaspel	R.V.S. open	200 Bar 8 mm 1/4"	12 meter	**528,00**
HOR1018R	Raasm S390 Perslucht veerslanghaspel	R.V.S. open	HP rubber 10 mm 3/8"	18 meter	**576,00**
HOR1012F	Raasm S390 Perslucht veerslanghaspel	R.V.S. open	Food rubber 10 mm 3/8"	12 meter	**618,00**

Helivyl Buna super soft - uiterst soepele persluchtslang 15 bar

Helivyl Buna Soft is een gewapende persluchtslang op Buna Rubber basis.
Deze slang heeft een goede balans tussen soepel en slijtvast.

Technische specificaties:

• Slang	Uiterst soepele slang, ook bij lage temperaturen
• Materiaal	PVC/Buna
• Werkdruk	9mm 20 Bar en 13mm 10 Bar
• Temperatuur bereik	-30°C tot +60°C
• Bestendigheid	Olie-, UV en slijtagebestendig

Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Rollengte	Bar	Prijs
SLHB0950	Helivyl Buna super soft zilverblauw	9x14 mm	100 meter	20	**285,00**
SLHB1350	Helivyl Buna super soft zilverblauw	13x20 mm	50 meter	10	**144,00**

Super NobelAir soft - PVC persluchtslang blauw 15 bar

Super NobelAir soft is gewapende persluchtslang van een zeer hoogwaardige industriële kwaliteit en bied een goede combinatie van een soepele en zeer sterke en slijtvaste slang.

Technische specificaties:

• Slang	Slijtvaste werkplaatsslang
• Materiaal	PVC
• Werkdruk	15 Bar
• Temperatuur bereik	-25°C tot +60°C
• Bestendigheid	Olie-, UV en slijtagebestendig

Artikel	Bar	Slangdiameter	Rollengte	Bar	Prijs
SLNA0650	Super NobelAir soft blauw	6,3x11 mm	50 meter	15	**116,00**
SLNA0850	Super NobelAir soft blauw	8x13 mm	50 meter	15	**132,00**
SLNA1050	Super NobelAir soft blauw	10x15,5 mm	50 meter	15	**172,00**
SLNA1350	Super NobelAir soft blauw	12,7x19 mm	50 meter	15	**192,00**

Ragno PU food slang - uiterst soepele persluchtslang 20 bar

Ragno is een gewapende persluchtslang van PU/PVC.
Deze slang is uiterst flexibel en licht van gewicht en geschikt voor de voedingsmiddelen industrie.

Technische specificaties:

• Slang	Uiterst soepele slang, ook bij lage temperaturen
• Materiaal	PU/PVC FOOD-Grade
• Werkdruk	20 Bar
• Temperatuurbereik	-30°C tot + 60°C
• Bestendigheid	Olie, UV, slijtage en licht chemisch bestendig

Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Rollengte	Prijs
SLRA0610	Ragno PU food superflex groen	6x10 mm	100	**474,00**
SLRA0860	Ragno PU food superflex groen	8x12 mm	60	**399,00**
SLRA1050	Ragno PU food superflex groen	10x15 mm	50	**448,00**
SLRA1330	Ragno PU food superflex groen	13x19 mm	30	**340,00**
SLRA1625	Ragno PU food superflex groen	16x23 mm	25	**365,00**

Nobelair AS/R - antistatische PVC persluchtslang 15 bar

Nobelair A.S. is een gewapende persluchtslang van een zeer hoogwaardige industriële kwaliteit en bied een combinatie van een antistatische en soepele slang.

Technische specificaties:

• Slang	5 laags antistatische ademluchtslang
• Materiaal	PVC
• Werkdruk	15 Bar
• Temperatuurbereik	-20°C tot tot +70°C
• Bestendigheid	Oliebestendig
• Weerstand (binnenwand)	R < 1 M Ohm
• Normering	EN14593 en EN14594

Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Rollengte	Prijs
SLAS0825	NobelAir AS/R antistatisch blauw	8x14 mm	50	**235,00**
SLAS1025	NobelAir AS/R antistatisch blauw	10x16 mm	50	**299,00**
SLAS1320	NobelAir AS/R antistatisch blauw	12,7x19 mm	20	**176,00**

PU POLYURETHAAN PNEUMATIEK SLANG

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang — Knikherstellend
- Temperatuurbereik — -20°C tot +55°C
- Bestendigheid — Olie- en brandstoffenbestendig
- Verpakking — Wordt in doos geleverd
- Gebruik — Uitstekend te gebruiken in combinatie met push-in en opsteekkoppelingen

Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Bar	Lengte in mtr	Prijs
SLPU0425N	PU Polyurethaan slang naturel	4x2.5 mm	13	25	**19,90**
SLPU0425Z	PU Polyurethaan slang zwart	4x2.5 mm	13	25	**19,90**
SLPU0425B	PU Polyurethaan slang blauw	4x2.5 mm	13	25	**19,90**
SLPU0625N	PU Polyurethaan slang naturel	6x4 mm	11	25	**29,80**
SLPU0625Z	PU Polyurethaan slang zwart	6x4 mm	11	25	**29,80**
SLPU0625B	PU Polyurethaan slang blauw	6x4 mm	11	25	**29,80**
SLPU0825N	PU Polyurethaan slang naturel	8x6 mm	9	25	**45,05**
SLPU0825Z	PU Polyurethaan slang zwart	8x6 mm	9	25	**45,05**
SLPU0825B	PU Polyurethaan slang blauw	8x6 mm	9	25	**45,05**
SLPU1025N	PU Polyurethaan slang naturel	10x8 mm	8	25	**91,20**
SLPU1025Z	PU Polyurethaan slang zwart	10x8 mm	8	25	**91,20**
SLPU1025B	PU Polyurethaan slang blauw	10x8 mm	8	25	**91,20**

PA POLYAMIDE PNEUMATIEK SLANG

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Slang — Nylon-6, slijtvast
- Temperatuurbereik — -10°C tot +80°C
- Bestendigheid — Olie- en brandstoffenbestendig
- Verpakking — Wordt in doos geleverd
- Gebruik — Uitstekend te gebruiken in combinatie met push-in en opsteekkoppelingen

Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Bar	Lengte in mtr	Prijs
SLPA0430N	PA Polyamide slang naturel	4x2.5 mm	28	30	**17,65**
SLPA0430Z	PA Polyamide slang zwart	4x2.5 mm	28	30	**17,65**
SLPA0430B	PA Polyamide slang blauw	4x2.5 mm	28	30	**17,65**
SLPA0630N	PA Polyamide slang naturel	6x4 mm	24	30	**32,40**
SLPA0630Z	PA Polyamide slang zwart	6x4 mm	24	30	**32,40**
SLPA0630B	PA Polyamide slang blauw	6x4 mm	24	30	**32,40**
SLPA0830N	PA Polyamide slang naturel	8x6 mm	22	30	**46,50**
SLPA0830Z	PA Polyamide slang zwart	8x6 mm	22	30	**46,50**
SLPA0830B	PA Polyamide slang blauw	8x6 mm	22	30	**46,50**
SLPA1030N	PA Polyamide slang naturel	10x8 mm	15	30	**57,95**
SLPA1030Z	PA Polyamide slang zwart	10x8 mm	15	30	**57,95**
SLPA1030B	PA Polyamide slang blauw	10x8 mm	15	30	**57,95**

Perslucht slangen

PU industriële spiraalslang met rechte einden & draaibare 1/4”

Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Aansluiting	Lengte	Prijs
SPPU0802	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	1/4" draaibaar	2 meter	**43,75**
SPPU0804	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	1/4" draaibaar	4 meter	**49,10**
SPPU0806	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	1/4" draaibaar	6 meter	**55,95**
SPPU1004	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	1/4" draaibaar	4 meter	**56,05**
SPPU1006	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	1/4" draaibaar	6 meter	**68,25**
SPPU1008	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	1/4" draaibaar	8 meter	**82,25**
SPPU1204	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	3/8" draaibaar	4 meter	**74,35**
SPPU1206	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	3/8" draaibaar	6 meter	**85,75**
SPPU1208	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	3/8" draaibaar	8 meter	**103,25**

PU industriële spiraalslang met rechte einden, antiknikveer & Orion of Euro veiligheidssnelkoppeling

Artikel	Omschrijving	Slangdiameter	Snelkoppeling	Lengte	Prijs
SPPU0802OR	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Orion	2 meter	**86,20**
SPPU0804OR	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Orion	4 meter	**91,55**
SPPU0806OR	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Orion	6 meter	**98,40**
SPPU1004OR	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Orion	4 meter	**98,50**
SPPU1006OR	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Orion	6 meter	**110,70**
SPPU1008OR	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Orion	8 meter	**124,70**
SPPU1204OR	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Orion	4 meter	**116,80**
SPPU1206OR	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Orion	6 meter	**128,20**
SPPU1208OR	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Orion	8 meter	**145,70**
SPPU0802EU	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Euro	2 meter	**83,30**
SPPU0804EU	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Euro	4 meter	**88,65**
SPPU0806EU	PU Spiraalslang blauw	8x5 mm	Euro	6 meter	**95,50**
SPPU1004EU	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Euro	4 meter	**95,60**
SPPU1006EU	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Euro	6 meter	**107,80**
SPPU1008EU	PU Spiraalslang blauw	10x6.5 mm	Euro	8 meter	**121,80**
SPPU1204EU	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Euro	4 meter	**113,90**
SPPU1206EU	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Euro	6 meter	**125,30**
SPPU1208EU	PU Spiraalslang blauw	12x8 mm	Euro	8 meter	**142,80**

Luchtgereedschap

Perslucht is een veelvuldig gebruikte energiebron voor gereedschappen welke door het ontbreken van gevaarlijke elektrische spanning veilig te gebruiken is in, bijvoorbeeld, een vochtige omgeving.
Perslucht is verder uiterst betrouwbaar en goed regelbaar zodat het veel toepassingsmogelijkheden en gebruiksgemakken biedt.

Voor correct gebruik dient er te allen tijde rekening te worden gehouden met de conditie van de perslucht.
Zo geldt voor persluchtgereedschap in het algemeen dat de perslucht gefilterd, gedroogd en op een constante werkdruk afgesteld dient te zijn.
De waarden van de werkdrukken kunnen per gereedschap verschillen, maar in het algemeen kan gesteld worden dat de werkdruk 6,3 bar is.
Daarnaast is het smeren van luchtgereedschap essentieel voor het behoud en betrouwbaarheid.

Een goede compressorinstallatie bestaat naast de compressor dan ook uit filters en een droger. In het persluchtleidingsysteem worden drukregelaars en olienevelaars gemonteerd voor het juiste gebruik van de persluchtgereedschappen.

Om gereedschappen op de juiste manier te gebruiken is naast werkdruk en conditionering ook de capaciteit van de compressor bepalend.
Hierbij dient men rekening te houden indien men tot aankoop van een compressor overgaat of als men reeds over een compressor beschikt, maar men luchtgereedschappen gaat aankopen.

Persluchtgereedschappen kunnen globaal worden ingedeeld in gereedschappen welke incidenteel gebruikt worden en gereedschappen welke langduriger worden gebruikt.

Bij de gereedschappen welke incidenteel of vooral kortstondig worden ingezet moet men denken aan bijvoorbeeld slagmoersleutels, tackers en bandenpompen.
Het verbruik van deze gereedschappen kan heel hoog zijn, maar ze worden over het algemeen kort ingezet waardoor het totale luchtverbruik meevalt.
De capaciteit van de compressor is hierbij minder bepalend. Een grote tankinhoud kan de kortstondige grote vraag opvangen.

Bij de gereedschappen welke langduriger in gebruik zijn moet men denken aan bijvoorbeeld schuurmachines, verfspuiten en zandstralers.
Het verbruik van deze gereedschappen is hoog tot zeer hoog en ze worden vaak voor een wat langere tijd gebruikt.
De capaciteit van de compressor is zeer belangrijk en dient groter te zijn dan de vraag van de gereedschappen, daar anders de werkdruk terugloopt en het gereedschap niet meer goed functioneert.
Een grote tankinhoud zal nu weinig invloed hebben, omdat de afname constant en voor een langere periode is.

Steiner is een wereldwijd begrip in persluchtgereedschap.
De kwaliteit en innovatieve kracht van Steiner staat garant voor betrouwbaar en veilig persluchtgereedschap.
Uiteraard voldoen de gereedschappen aan alle CE normeringen.

TOEPASSING :
- Automotive
- Industrie en werkplaatsen in het algemeen
- Bouw
- Overal waar een veilige werkomgeving vereist is

ARGUMENTEN :
- Veiligheid volgens CE normen
- Betrouwbaarheid
- Degelijke producten
- Krachtig. (bijvoorbeeld 1/2” slagmoersleutel met 1250 Nm)
- Ergonomisch
- Economisch

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Werkdruk	6.3 bar mits anders vermeld
• Perslucht	Gefilterd tot 1 micron, condensvrij en gesmeerd

SLAGMOERSLEUTELS

Artikel	Omschrijving	Koppel Nm	Ltr/sec	Toerental	Aandrijving	Kg	Prijs
SR1208	Slagmoersleutel 1/2"	700	8,3	8000	Pin clutch	1,8	**152,50**
SR5290N	Slagmoersleutel 1/2"	1250	8,9	10000	Twin hammer	2	**204,00**
SR1218N	Slagmoersleutel 3/4"	1500	9,5	5500	Pin clutch	4,7	**434,40**
SR1235L	Slagmoersleutel 1"	3050	11,7	4500	Twin hammer	9,5	**797,40**

RATELSLEUTELS

Artikel	Omschrijving	Koppel Nm	Ltr/sec	Toerental	Kg	Prijs
SR1253	Mini ratelsleutel 1/4" Ultra stil	30	5	240	0,4	**66,55**
SR5266	Ratelsleutel Heavy Duty 1/2" Ultra stil	95	6	190	1,1	**129,45**

KRACHTDOPPENSETS

Artikel	Omschrijving	Doppen	Materi-aal	Prijs
SK6921CM	Krachtdoppenset 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 KORT	CrMo	**52,05**
SK6925CM	Krachtdoppenset 1/2"	17-19-21-22-24 LANG	CrMo	**41,15**
SK6926CM	Krachtdoppenset 1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 LANG	CrMo	**79,85**
SK6940CM	Krachtdoppenset 3/4"	22-24-27-30-32 KORT	CrMo	**61,70**
SK6965CM	Krachtdoppenset 1"	27-30-32-36 LANG	CrMo	**118,60**

BOORMACHINES

Artikel	Omschrijving	Spankop	Ltr/min	Toerental	Kg	Prijs
SR1012RSS	Boormachine	10 mm snelspan	490	1800	1,35	**121,70**
SR1006RSS	Boormachine haaks	10 mm snelspan	410	1400	0,9	**139,85**
SR1040RSS	Boormachine handvat	13 mm snelspan	520	800	1,4	**224,25**

SCHROEVENDRAAIERS

Artikel	Omschrijving	Koppel Nm	Ltr/min	Toerental	Kg	Prijs
SWCCP58	Schroevendraaier	1 - 7	283	750	0,6	**249,80**
703010	Slagschroevendraaier	7 - 100	530	11.500	1	**301,30**

STIFTSLIJPERS

Artikel	Omschrijving	Toerental	Spantang	Ltr/min	Kg	Prijs
SR1304	Stiftslijper 0,4 kW recht	25000	6 mm	200	0,45	**90,75**
SR1304W	Stiftslijper 0,4 kW haaks	25000	6 mm	200	0,57	**128,25**

Excentrische schuurmachines

Artikel	Omschrijving	Diameter	Toeren	Schuurslag	Ltr/min	Kg	Prijs
SR9600V	Excentrische schuurmachine	150 mm	10.000	5 mm	360	0,7	**265,00**

3 in 1 systeem:
- Aan te sluiten op stofzuiger
- Te gebruiken i.c.m. slang en stofzak
- Te gebruiken zonder stofafzuiging

Naaldenbik- en Hakhamers

Artikel	Omschrijving	Naalden	Toeren	Slagen p/min	Ltr/min	Kg	Prijs
SR1510	Naaldenbikhamer	19x3	10.000	3300	240	2,5	**216,60**
SR1508K	Hakhamer met beitel in koffer		10.000	2700	260	1,7	**156,10**

Zagen en bandschuurmachines

Artikel	Omschrijving	Slagen p/min	Snijcap.	Ltr/min	Kg	Prijs
SR1562K	Carrosseriezaag	10000	1,8mm	250	0,5	**131,90**
SR5362K	Carrosseriezaag Ultra stil	10000	3,0mm	260	0,7	**272,25**
SR9670K	Bandschuurmachine 10mm	16000	-	185	0,8	**175,45**
SA1518SA	Zaagblad 18 tands voor SR1562 en SR5362 (set 5 stuks)					**12,20**
SA1524SA	Zaagblad 24 tands voor SR1562 en SR5362 (set 5 stuks)					**12,20**
SA1532SA	Zaagblad 32 tands voor SR1562 en SR5362 (set 5 stuks)					**12,20**
T59020040	Schuurbandjes 10mm korrel 40 voor SR9670 (set 10 stuks)					**15,15**
T59020060	Schuurbandjes 10mm korrel 60 voor SR9670 (set 10 stuks)					**15,15**
T59020080	Schuurbandjes 10mm korrel 80 voor SR9670 (set 10 stuks)					**15,15**
T59020120	Schuurbandjes 10mm korrel 120 voor SR9670 (set 10 stuks)					**15,15**

* Carrosseriezagen en bandschuurmachine wordt in opbergkoffer met accessoires geleverd.

Haakse slijper

Artikel	Omschrijving	Diameter	Toerental	Ltr/min	Kg	Prijs
SR1355	Haakse slijper	125 mm	12.000	350	1,8	**175,50**

Blindklinknageltang

Artikel	Omschrijving	Capaciteit	Ltr/min	Nm	Kg	Prijs
SR1619	Blindklinknageltang	2,4 tm 6,4 mm	1	12500	1,9	**289,20**

Kitspuiten

Artikel	Omschrijving	Capaciteit	Min. druk	Prijs
SR1520	Kitspuit	310 ml patroon en 300/400 ml worsten	4 Bar	**211,75**
SR1522	Kitspuit	310 ml patroon en 300/400/600 ml worsten	4 Bar	**235,95**

Remontluchter

Artikel	Omschrijving	Prijs
JWL143113	Remontluchter met 1,2 liter tank	141,75
JWL143166	Rubber nippel voor remontluchter (5 stuks)	88,60

Tectylspuit

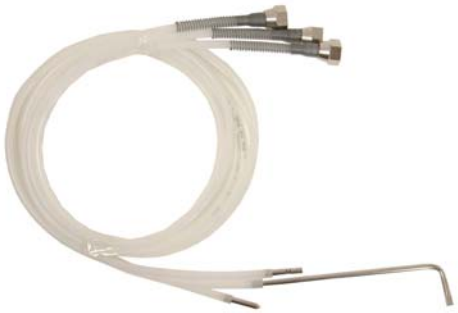

Artikel	Omschrijving	Prijs
SR1536	Tectylspuit voor watergedragen producten. Incl. holleruimteslang 3-delig	251,70
SA1535H	Holleruimteslang 3-delig	40,55

Bandenpompen

Artikel	Omschrijving	Bar	Prijs
50106PGS	Bandenvulpomp slang 80 cm	0-10	**45,15**
50108PGS	Bandenvulpomp CEE gecalibreerd slang 80 cm	0-10	**58,90**
50101SPGG	Bandenvulpomp professioneel slang 80 cm dubbele pompnippel	0-10	**90,10**

Vloeistofspuit

Artikel	Omschrijving	Inhoud	Prijs
29507	Vloeistofspuit metaal 200mm messing nozzle	1 liter	**28,75**

Blaaspistolen

Artikel	Omschrijving	Prijs
140101	Blaaspistool 8 mm gebogen	**18,90**
140125	Blaaspistool 8 mm gebogen geluidgedempt 74 dB	**44,50**
140103	Blaaspistool 8 mm gebogen regelbaar	**43,30**
140113	Blaaspistool 8 mm recht lengte 500 mm	**46,10**
140120	Blaaspistool 8 mm gebogen RVS/POM "FOOD"	**40,60**

Vetspuit

Artikel	Omschrijving	Prijs
SR1530	Vetspuit voor los vet en 54 mm patronen, 400 gram	**175,45**

Verfspuit

Artikel	Omschrijving	Beker	Prijs
D09706	Verfspuit HVLP met bovenbeker	600 ml	**95,60**
D21526	Verfspuit HVLP met onderbeker	1000 ml	**78,65**

Poetsmachine met velcro pad

Artikel	Omschrijving	Toerental	mm	Ltr/min	kG	Prijs
SR1442SET	Poetsmachine + acc.	2500	150	260	1.4	**265,00**
SR1442	Poetsmachine	2500	150	260	1.4	**235,95**
SA9020	Spons voor poetsmachine 150 mm					**9,10**
SA9025	Spons voor poetsmachine 150 mm					**11,50**
SA9030	Vacht voor poetsmachine 150 mm					**11,50**

Kleine nietmachine

Argumenten :
- Geïsoleerd handvat
- In vele modellen leverbaar
- Beveiliging
- Ergonomisch
- Economisch

Toepassing:
- Stofferen, kunststof schrootjes, karton, leer, plastic op hout of dun plaatmateriaal tot een dikte van 6 mm

Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	Nieten	Kg	Prijs
1PR 71/16	Kleine nietmachine	100 nieten	6-16 mm	1,00	**198,00**

Microbradsmachine

Argumenten :
- Losklapbare voorplaat
- Zijlaadsysteem
- Beveiliging
- Geïsoleerd handvat

Toepassing :
- Parket, tapi, schrootjes, afwerklatten, plinten, glaslatten enz. tot een dikte van 15 mm

Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	Microbrads	Kg	Prijs
2PR 21-32	Microbradsmachine	120 microbrads	10-32 mm	1,10	**320,00**

Nietmachine

Argumenten :
- Verlengde neus
- Bovenlaadsysteem
- Beveiliging
- Losklapbare voorplaat
- Hamerslagsysteem
- Geïsoleerd handvat

Toepassing:
- Plaatmateriaal, schrootjes, hardboardplaten, spaanplaten, vezelplaten enz. tot een dikte van 18 mm

Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	Nieten	Kg	Prijs
2PX 90-40	Nietmachine	100 nieten	15-40 mm	1,50	**420,00**

Minibradsmachine

Argumenten:
- Losklapbare voorplaat
- Zijlaadsysteem
- Beveiliging
- Geïsoleerd handvat

Toepassing:
- Plaatmateriaal, glaslatten, schrootjes, hardboardplaten, spaanplaten enz. tot een dikte van 18 mm

Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	Minibrads	Kg	Prijs
2PR 18-50	Minibradsmachine	120 minibrads	18-50 mm	1,50	**390,00**

Bradsmachine

Argumenten:
- Losklapbare voorplaat
- Zijlaadsysteem
- Beveiliging
- Enkel- of hamerslag
- Geïsoleerd handvat

Toepassing :
- Afwerklatten, plinten, rabatdelen, glaslatten, verbindingen voor raamkozijnen, aftimmerwerkzaamheden enz. tot een dikte van 22 mm

Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	Brads	Kg	Prijs
3PR 16-64	Bradsmachine	100 brads	25-64 mm	2,20	**510,00**

T-nagelmachine

Argumenten:
- Losklapbare voorplaat
- Zijlaadsysteem
- Beveiliging
- Enkel- of hamerslag
- Geïsoleerd handvat

Toepassing :
- Vastspijkeren van pallets, kisten, grondhout, schuttingen, panlatten, tengels, dak-, vloer-, en wandplaten enz.

Artikel	Omschrijving	Magazijninhoud	T-nagels	Kg	Prijs
3PS 22-64	T-nagelmachine	100 T-nagels	32-64 mm	2,20	**510,00**

Veerbalancers

Artikel	Omschrijving	Prijs
SRB0615	Veerbalancer 0,6-1,5 kg	**35,10**
SRB1020	Veerbalancer 1,0-2,0 kg	**35,10**
SRB1530	Veerbalancer 1,5-3,0 kg	**59,30**
SRB3050	Veerbalancer 3,0-5,0 kg	**71,40**

Aluminium slangkapstokken

Artikel	Omschrijving	Prijs
RQN9060	Slangkapstok aluminium 186x57x75	**36,45**
RQN9070	Slangkapstok aluminium 248x79x96	**61,65**

Uw Airworksdealer:

AIRWORKS COMPRESSORS

Airworks Compressors,
Dutch design and engineering.
www.airworkscompressors.nl